DAS ÜBERLEBENBUCH

Band 4
Unterkunft & Kleidung

Kompendium in zehn Bänden — Nachschlagewerk für Krisenlagen

Jeder Band ist ein eigenständiges Nachschlagewerk: Konzept-Nummern X.Y, Checklisten, Tabellen, Baustein-Kästen, Warnrahmen. Querverweise innerhalb eines Bandes: „Konzept X.Y“; zwischen Bänden: „Konzept B-X.Y“.

Inhalt

Band 4 1
Inhalt 2
Konventionen dieses Bandes 3
Warngrafiken der Reihe (Übersicht) 4
Kapitel 1 — Ethik & Lagerplatz 5
1.1 Unterkunftsethik 6
1.2 Lagerplatz 16
Kapitel 2 — Wärmehaushalt 31
2.1 Wärmehaushalt & Schichten 32
2.2 Wetter-/Wolkenlesen 44
2.3 Werkstoffkunde Dach/Wand 55
2.4 Kältegefahr erkennen 67
Kapitel 3 — Die erste Nacht 81
3.1 Windbruch (Klangprobe) 82
3.2 Behelfsdach 94
3.3 Winter-Unterkunft (Schneehöhle) 108
Kapitel 4 — Hüttenbau I: Bauplan & Rohbau 122
4.1 Bauplan & Hüttenmaße 123
4.2 Pfosten / First / Verbindungen 136
Kapitel 5 — Hüttenbau II: Dach, Wand, Diagnose 151
5.1 Dachdeckung & Neigung 152
5.2 Wand / Boden / Sockel 162
5.3 Hüttendiagnose (sechs Schwachstellen) 176
Kapitel 6 — Isolierung & Schlafplätze 190
6.1 Schlafplatz & Bodenisolierung 191
6.2 Nachtwärme & Deckenbilanz 204
6.3 Feuchtebilanz & Lüftung 217
Kapitel 7 — Textilkunde 230
7.1 Faserkunde & Pflege 231
7.2 Nadel & Faden 243
Kapitel 8 — Kleidung im Ernstfall 258
8.1 Kleidungssatz & Eigentum 259
8.2 Wettergrenzen improvisiert (Verfallsdatum) 269
8.3 Schuhwerk 280
Kapitel 9 — Lagerorganisation 294
9.1 Behelfstrage 295
9.2 Lager bei Dunkelheit (Restlicht-1-h) 308
Anhang A — Kopiervorlagen (Band 4) 322
A1 Hüttendiagnose-Check 323
A2 Nachtwärme-Bilanz 324
Anhang B — Fehler-Tabelle (Band 4) 325
Anhang C — Übungsplan (Band 4) 326
Bandabschluss Band 4 — Bewertungsmatrix + Devise 327
Situative Detail-Skizzen (Review v1) 328
Gesamt-Checkliste Band 4 329
Querverweis-Register Band 4 330
Prüfprotokoll (interne Quellen-IDs) 331
Register — Band 4 332

Konventionen dieses Bandes

Die Bände dieses Kompendiums folgen einheitlichen Konventionen:

- *Ampel:* grün = freigegeben; gelb = nur mit der genannten Auflage; rot = ausgeschlossen.
- *Bewertung:* jedes Konzept trägt P (praktisch, 1–10; unter 5 = Notbehelf), M (moralisch, 4-stufig) und V (Verständlichkeit, 1–10; unter 6 = Übungspflicht).
- *BAUSTEIN-Kasten:* die Faustregel zum Mitnehmen.
- *WARNRAHMEN:* markierter Kasten zu einem warnpflichtigen Risiko, mit Warngrafik.
- *Checkliste:* Abhak-Kästchen („[ ]“) am Ende jedes Konzepts.
- *Querverweise:* innerhalb eines Bandes „Konzept X.Y“, zwischen Bänden „Konzept B<Band>-X.Y“ (z. B. B3-6.3 = Band 3, Kapitel 6, Konzept 3).
- *Abbildungen:* „Abb. N.M“ = Abbildung M in Band N; Warngrafiken tragen die Kennung „warn-N“.
- *Schritte:* nummerierte Anleitungen im Imperativ; Maße und Mengen mit geschütztem Leerzeichen.
- Jedes Kapitel ist ein eigenständiges Nachschlage-Kapitel. Jedes Konzept schließt mit Checkliste, Übungsprotokoll, Einsatzbogen und Querverweisen.

Warngrafiken der Reihe (Übersicht)

Diese 15 Warngrafiken gelten reihenweit; in diesem Band sind die fett markierten relevant.

Warngrafik	Thema	Stelle
warn-2	Chlorgas (Bleiche + Säure oder Ammoniak)	Band 2, Konzept 7.3
warn-3	Kohlenmonoxid (keine Verbrennung in geschlossenen Räumen)	Band 3, Konzept 6.3
warn-5	Giftpflanzen (inkl. Herbstzeitlose, Herkulesstaude)	Band 5, Konzept 2.2
warn-5b	Pilze (Amatoxine hitzestabil)	Band 5, Konzept 9.1
warn-6	Muschel-/Algengifte (PSP/DSP/ASP, Blaualgen)	Band 6, Konzept 8.1
warn-6b	Trichinen / Tollwut / Fledermaus-Lyssaviren	Band 6, Konzept 9.1
warn-6c	Verletztes Wild (Wartefrist + Nachsuche)	Band 6, Konzept 3.2
warn-7a	Halbtrockene Dörrfalle (Preheat 71 °C, Brechprobe)	Band 7, Konzept 3.2
warn-7b	Botulismus (Druckkocher 116–121 °C Pflicht)	Band 7, Konzept 6.2k
warn-7c	Unbekanntes Salz (Streusalz/Regeneriersalz)	Band 7, Konzept 5.1
warn-8a	Tetanus (Risikowunden offen halten, Booster, Kühlkette)	Band 8, Konzept 2.2
warn-9a	Tödliche Minute beim Fällen (Flucht 45° schräg)	Band 9, Konzept 3.1
warn-9b	Leinöl-Lappen-Selbstentzündung	Band 9, Konzept 7.3
warn-10a	Furt (Stab an 3 Stellen prüfen, nie im Dunkeln)	Band 10, Konzept 5.1
warn-10b	Brand im Zeughaus (kein offenes Licht, Ofen außen)	Band 10, Konzept 7.1

Kapitel 1 — Ethik & Lagerplatz

Ziel des Kapitels: Ziel: Einen Lagerplatz finden, der vor Kälte, Flut und Wind schützt — Land (Hang/Lee/30 m Flutlinie) und Stadt (Wohnung als Lagerplatz).

Kapitel-Übersicht

Nr.	Konzept	P	M	V	Ampel	Abb.
1.1	Unterkunftsethik	9	unbedenklich	10	grün	–
1.2	Lagerplatz	9	unbedenklich	9	grün	Abb. 4.1

1.1 Unterkunftsethik

grün · P 9 · M unbedenklich · V 10

Unterkunft wird dort gebaut, wo sie niemanden gefährdet und niemands Lebensgrundlage zerstört; Tausch und Zustimmung vor Beanspruchung (siehe Konzept B10-5.2). *Checkliste — Zweck und Abnahme:* Diese Liste sichert, dass bei Konzept 1.1 „Unterkunftsethik“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Eigentümer/Zustimmung geklärt (siehe Konzept B10-5.2)
- [ ] Keine Felder/Gärten zerstört

> **BAUSTEIN:** Frage vor dem Bauen, nicht danach.

Querverweise: siehe Konzept B10-5.2, siehe Konzept B10-1.1. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Unterkunft ohne Zustimmung oder auf fremdem Grund schafft Konflikte und rechtliche Probleme (Hausrecht § 123 StGB, B10-5.2); friedliche Lösung (Tausch, Miete, Erlaubnis) hält die Gruppe handlungsfähig.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Land: eigenes/verpachtetes Grundstück, Scheune. Stadt: eigene Wohnung; Garage/Keller mit Erlaubnis des Vermieters.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Ohne Absprache einziehen. Folge: Anzeige, Rauswurf, Gewalteskalation — gegen die Leitlinie.

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 4	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
BAUSTEIN:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 1.1)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 1.1)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 1.1
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

1.2 Lagerplatz

grün · P 9 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 4.1

Abb. 4.1

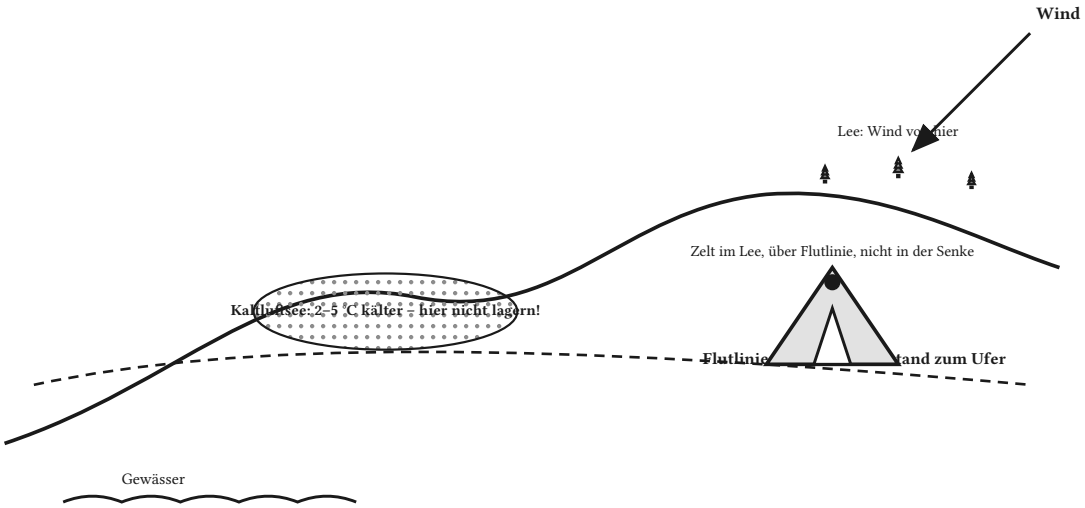


Abb. 4.1 — Lagerplatz wählen: Kaltluftsee meiden, 30 m über Flutlinie, im Lee des Windes (Konzept 1.2).

1. *Kaltluftsee meiden:* Tallagen sammeln nachts Kälte (2–5 °C kälter) — Hanglage bevorzugen.
2. *Flutlinie:* mindestens *30 m Abstand zum Gewässerbett* (Hochwassermarke erkennen: Treibgut, kahle Steine).
3. *Lee-Seite* des Hauptwinds wählen.
4. Feuer-Abstände nach Konzept B3-1.2: 4–6 m zu Zelten.
5. Latrine nach Konzept B2-9.1, ≥ 30 m unterhalb der Wasserentnahme.

Stadt / Land: Land = Hanglage/Lee/Flutlinie wie beschrieben. *Stadt (Wohnung):* Du baust keinen Lagerplatz im Freien — die Wohnung ist der Lagerplatz. Wähle den *wärmsten Innenraum* (innen liegend, nicht über Keller/Feuchtigkeit), halte *Fluchtwege frei* (Treppenhaus, Wohnungstür), richte einen festen Lagerkern ein (siehe 9.x) und prüfe Fenster/Türen auf Dichtigkeit (siehe Kapitel 4, Stadt-Variante). *Checkliste — Zweck und Abnahme:* Diese Liste sichert, dass bei Konzept 1.2 „Lagerplatz“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Nicht im Kaltluftsee
- [ ] ≥ 30 m zur Flutlinie
- [ ] Lee-Seite
- [ ] Feuer-Abstände (siehe Konzept B3-1.2)
- [ ] Latrine (siehe Konzept B2-9.1)

> **BAUSTEIN:** Hanglage statt Talgrund, Abstand zum Wasser, Lee statt Luv.

Querverweise: siehe Konzept B3-1.2, siehe Konzept B2-9.1, siehe Konzept B2-1.2 Zonenplan.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	*Kaltluftsee meiden:* Tallagen sammeln nachts Kälte (2–5 °C kälter) — Hanglage bevorzugen.	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	*Flutlinie:* mindestens *30 m Abstand zum Gewässerbett* (Hochwassermarke erkennen: Treibgut, kahle Steine).	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	*Lee-Seite* des Hauptwinds wählen.	[ ] erledigt [ ] geprüft
4	Feuer-Abstände nach Konzept B3-1.2: 4–6 m zu Zelten.	[ ] erledigt [ ] geprüft
5	Latrine nach Konzept B2-9.1, ≥ 30 m unterhalb der Wasserentnahme.	[ ] erledigt [ ] geprüft

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
30 m	( ) ≥ 30 m zur Flutlinie

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Lager im Kaltluftsee	nächtliche Unterkühlung	1.2: Hanglage
Lager < 30 m am Gewässer	Flut	1.2: Flutlinie

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: *Kaltluftsee meiden:* Tallagen sammeln nachts Kälte (2–5 °C kälter) — Hanglage bevorzugen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: *Flutlinie:* mindestens *30 m Abstand zum Gewässerbett* (Hochwassermarke erkennen: Treibgut, kahle Steine).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: *Lee-Seite* des Hauptwinds wählen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 4: Feuer-Abstände nach Konzept B3-1.2: 4–6 m zu Zelten.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 5: Latrine nach Konzept B2-9.1, ≥ 30 m unterhalb der Wasserentnahme.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Stadt / Land:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Stadt (Wohnung):	siehe Glossar, Anhang D Band 1
wärmsten Innenraum	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Fluchtwege frei	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
BAUSTEIN:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 1.2)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 1.2)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 1.2
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

Kapitel 2 — Wärmehaushalt

Ziel des Kapitels: Ziel: Den eigenen Wärmehaushalt mit Schichten steuern und Kältegefahr (Zittern hört auf) früh erkennen. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Kaltluft sinkt nachts in Senken (Talgrund 2–5 °C kälter); Hochwasser erreicht die Flutlinie (Treibgut, kahle Steine markieren sie); Lee schützt vor Wind. Kombination aus Hanglage + 30 m Abstand zum Gewässer + Lee ist optimal.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Land: Hanglage wählen. Stadt: Wohnung = Lagerplatz; wärmster Innenraum, Fluchtwege frei (siehe Stadt-Variante). Küste: Deichlinie meiden.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Im Talgrund oder unter der Hochwassermarke lagern. Folge: nächtliche Unterkühlung oder Flut — Personenverlust.

Kapitel-Übersicht

Nr.	Konzept	P	M	V	Ampel	Abb.
2.1	Wärmehaushalt & Schichten	9	unbedenklich	9	grün	Abb. 4.2
2.2	Wetter-/Wolkenlesen	8	unbedenklich	8	grün	–
2.3	Werkstoffkunde Dach/Wand	8	unbedenklich	8	grün	Abb. 4.3
2.4	Kältegefahr erkennen	8	unbedenklich	9	grün	–

2.1 Wärmehaushalt & Schichten

grün · P 9 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 4.2

Abb. 4.2

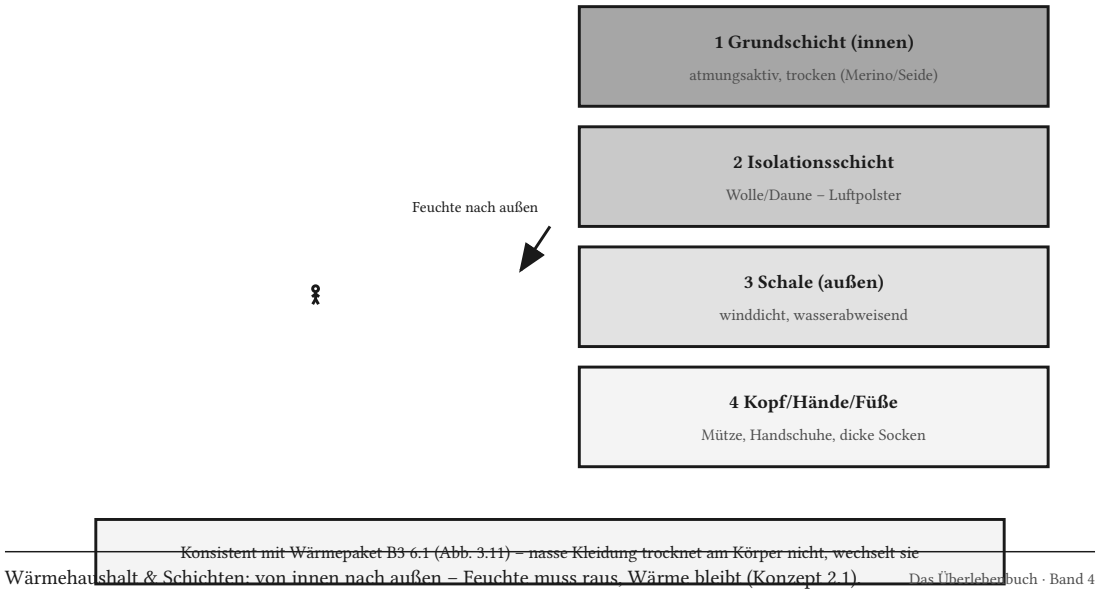


Abb. 4.2 — Wärmehaushalt & Schichten: von innen nach außen – Feuchte muss raus, Wärme bleibt (Konzept 2.1).

Konsistent mit Konzept B3-6.1, Wärmepaket: innen trocken, Mitte isolierend, außen winddicht.

1. Schicht 1 (innen): trocken, atmungsaktiv.
2. Schicht 2 (Mitte): Wolle/Daune/trockenes Gras — Isolation.
3. Schicht 3 (außen): winddicht, Feuchtigkeitsauslass offen (siehe Konzept 6.3).

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 2.1 „Wärmehaushalt & Schichten“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung ⟶ Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Innenschicht trocken
- [ ] Isolation ausreichend

Querverweise: siehe Konzept B3-6.1, siehe Konzept 6.3, siehe Konzept 7.1. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Wärmeverlust entsteht durch Leitung (Boden), Strahlung, Konvektion (Wind), Verdunstung (Schweiß/Feuchte). Schichten wirken dagegen: Isolation speichert Luft, Außenschicht blockt Wind, Innenschicht bleibt trocken (Wasser leitet Wärme 25× besser als Luft).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Kalt/trocken: Wolle innen, Daune Mitte, winddichte Jacke außen. Feucht: Synthetik außen. Stadt: Wohnungstextilien + Kerze mit Abstand (nie unbeaufsichtigt, B3-6.3).
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Feuchte Innenschicht tragen. Folge: schneller Wärmeverlust, Unterkühlung (B3-6.3, B4-2.4).

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Schicht 1 (innen): trocken, atmungsaktiv.	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Schicht 2 (Mitte): Wolle/Daune/trockenes Gras — Isolation.	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Schicht 3 (außen): winddicht, Feuchtigkeitsauslass offen (siehe Konzept 6.3).	[ ] erledigt [ ] geprüft

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 4	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Schicht 1 (innen): trocken, atmungsaktiv.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Schicht 2 (Mitte): Wolle/Daune/trockenes Gras — Isolation.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Schicht 3 (außen): winddicht, Feuchtigkeitsauslass offen (siehe Konzept 6.3).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 2.1)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 2.1)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 2.1
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

2.2 Wetter-/Wolkenlesen

grün · P 8 · M unbedenklich · V 8

Konsistent mit Konzept B1-4.4: Zwei-Zeichen-Regel. *Checkliste — Zweck und Abnahme:* Diese Liste sichert, dass bei Konzept 2.2 „Wetter-/Wolkenlesen“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen

abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Zwei Zeichen vor jeder Entscheidung

Querverweise: siehe Konzept B1-4.4. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Zwei unabhängige Wetterzeichen (Wolken + Wind) sind zuverlässiger als eines (B1-4.4). Konsistenz mit B1-4.4 halten.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Gebirge: kürzere Vorwarnzeit. Küste: Nebel. Stadt: Wärmeinsel — Wolken bevorzugen.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Nur Temperatur/Fingerspitzen-Gefühl. Folge: Fehlentscheid bei Wetterumschwung.

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 4	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 2.2)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 2.2)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 2.2
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

2.3 Werkstoffkunde Dach/Wand

grün · P 8 · M unbedenklich · V 8 · Abb. 4.3

Abb. 4.3

Material	Eigenschaft	Einsatz	Achtung
Ried / Stroh	leicht, isolierend	Dach, mind. 45° Neigung	Feuer! – Abstand halten (B3)
Bretter / Bohlen	stabil, schwer	Wand, Boden	Trocknung ~1 J je Daumen
Rinde (Birke/Fichte)	leicht, biegsam	Dachdeckung 30°, Wände	frisch vom Totholz (B5 7.2)
Stein / Lehm	schwer, speichert Wärme	Sockel, Ofen, Fundament	trocken halten
Laub / Gras	weich, isolierend	Füllung Wand/Schlafplatz	Brandgefahr – nicht am Feuer

Holz quillt nass – Verbindungen mit Spiel einplanen, Metall dehnt sich in der Sonne

Werkstoffkunde für Dach & Wand (Konzept 2.3, konsistent B9).

Abb. 4.3 — Werkstoffkunde für Dach & Wand (Konzept 2.3, konsistent B9).

Konsistent mit Band 9 (Trocknung) und Band 5 (Ried/Stroh, siehe Konzept B5-8.1):

Werkstoff	Einsatz	Hinweis
Ried/Stroh/Binse	Dachdeckung	Neigung 45° (siehe Konzept 5.1)
Zweige/Reisig	Wandfüllung, Unterlage	Neigung 50°
Rinde (Birke)	Dachdeckung, Behälter	Neigung 30°
Lehm/Stein	Sockel, Ofen	siehe Konzept 5.2
Holz	Tragwerk	Trocknung ~1 J je Daumendicke (siehe Konzept B9-3.2)

Querverweise: siehe Konzept 5.1, siehe Konzept B5-8.1, siehe Konzept B9-3.2. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Werkstoffe unterscheiden sich in Dichte, Festigkeit, Wasseraufnahme: Ried/Stroh leicht und wasserdicht geschichtet; Holz fest aber schwer (Trocknung ~1 J/Daumen); Lehm/Stein Sockel gegen Feuchte/Nager.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Wald: Holz + Rinde. Feuchtgebiet: Ried. Stadt: vorhandene Möbel/Textilien, Holz aus Abbruch.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Frisch geschlagenes Holz bauen. Folge: Rissbildung beim Trocknen, undicht, Wärmeverlust.

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
1 J	Holz | Tragwerk | Trocknung ~1 J je Daumendicke (siehe Ko

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 4	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 2.3)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 2.3)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 2.3
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

2.4 Kältegefahr erkennen

grün · P 8 · M unbedenklich · V 9

Zittern hört auf = Umschlag in die gefährliche Phase (Hypothermie): Person fröstelt nicht mehr, wird verwirrt, müde.

1. Zittern, blasse/blaue Haut, Koordinationsverlust = Warnstufe.
2. *Zittern hört auf* = Alarm: sofort trockene Kleidung (siehe Konzept 2.1), Wärmepaket (siehe Konzept B3-6.1), warmes Getränk.
3. Nie Alkohol gegen Kälte.

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 2.4 „Kältegefahr erkennen“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Warnzeichen bekannt
- [ ] Maßnahmen bei Umschlag vorbereitet

> **BAUSTEIN:** Wer aufhört zu zittern, friert bereits. Das ist der gefährlichste Moment.

Querverweise: siehe Konzept B3-6.1, siehe Konzept B8-7.1, Frostbeule.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Zittern, blasse/blaue Haut, Koordinationsverlust = Warnstufe.	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	*Zittern hört auf* = Alarm: sofort trockene Kleidung (siehe Konzept 2.1), Wärmepaket (siehe Konzept B3-6.1), warmes Getränk.	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Nie Alkohol gegen Kälte.	[ ] erledigt [ ] geprüft

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 4	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Zittern, blasse/blaue Haut, Koordinationsverlust = Warnstufe.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: *Zittern hört auf* = Alarm: sofort trockene Kleidung (siehe Konzept 2.1), Wärmepaket (siehe Konzept B3-6.1), warmes Getränk.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Nie Alkohol gegen Kälte.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Zittern hört auf = Umschlag	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
BAUSTEIN:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 2.4)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 2.4)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 2.4
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

Kapitel 3 — Die erste Nacht

Ziel des Kapitels: Ziel: Die erste Nacht überstehen: sicherer Schlafplatz, Behelfsdach oder Schneehöhle — ohne Windbruchrisiko. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Unterkühlung verläuft in Stufen: Zittern (Wärmeproduktion), dann Verwirrung, dann das Zittern hört auf — die gefährlichste Phase (Körperkerntemperatur sinkt weiter ohne Gegenregulation). Früh handeln.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Winter/nass: alle nasse Kleidung sofort wechseln (B8-2.2 Konzept „Wäsche“ analog). Warme Getränke, Bewegung, trockene Schichten.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* „Wird schon gehen“. Folge: Bewusstlosigkeit, Herzrhythmusstörungen — lebensgefährlich ab < 32 °C Kern.

Kapitel-Übersicht

Nr.	Konzept	P	M	V	Ampel	Abb.
3.1	Windbruch (Klangprobe)	7	unbedenklich	8	grün	–
3.2	Behelfsdach	7	unbedenklich	9	grün	Abb. 4.4
3.3	Winter-Unterkunft (Schneehöhle)	6	unbedenklich	7	gelb	Abb. 4.5

3.1 Windbruch (Klangprobe)

grün · P 7 · M unbedenklich · V 8

1. Tote/stehende Bäume über dem Lagerplatz mit dem Messerklang prüfen: hohler Klang = morsches Holz = Windbruchgefahr.
2. *Besetzter Bau bleibt besetzt:* solange jemand im Zelt ist, wird darunter nicht gearbeitet (siehe Konzept B9-3.1).

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 3.1 „Windbruch (Klangprobe)“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Klangprobe durchgeführt
- [ ] Besetzter Bau bleibt besetzt

Querverweise: siehe Konzept B9-3.1, `warn-9a`. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Totes Holz klingt beim Anschlag hohl (geringere Dichte durch Zersetzung); morsch = Windbruchgefahr. Besetzter Bau bleibt besetzt: darunter wird nicht gefällt (tödliche Minute, B9-3.1 warn-9a).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Wald: alle toten Bäume über dem Platz prüfen. Stadt: keine Bäume — Dachbalken/Sparren prüfen (Altersrisse).
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Unter einem toten Baum lagern. Folge: nächtlicher Windbruch auf Zelt/Personen — tödlich.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Tote/stehende Bäume über dem Lagerplatz mit dem Messerklang prüfen: hohler Klang = morsches Holz = Windbruchgefahr.	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	*Besetzter Bau bleibt besetzt:* solange jemand im Zelt ist, wird darunter nicht gearbeitet (siehe Konzept B9-3.1).	[ ] erledigt [ ] geprüft

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 4	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Tote/stehende Bäume über dem Lagerplatz mit dem Messerklang prüfen: hohler Klang = morsches Holz = Windbruchgefahr.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: *Besetzter Bau bleibt besetzt:* solange jemand im Zelt ist, wird darunter nicht gearbeitet (siehe Konzept B9-3.1).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 3.1)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 3.1)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.


Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 3.1
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

3.2 Behelfsdach

grün · P 7 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 4.4

Abb. 4.4

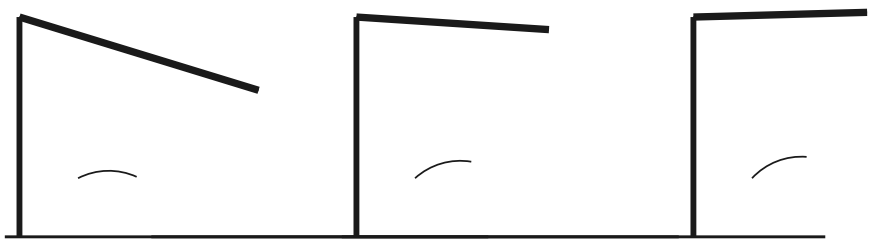

Behelfsdach (Lean-to): Steillage je nach Wetter 30° / 45° / 50° (Konzept 3.2).

Abb. 4.4 — Behelfsdach (Lean-to): Steillage je nach Wetter 30° / 45° / 50° (Konzept 3.2).

Steillage 30/45/50° nach Wetter: 30° bei Nieselregen, 45° bei Dauerregen, 50° bei Schnee.

1. Firstlinie spannen (siehe Konzept B1-6.3, Knoten).
2. Sparren in der gewählten Neigung auflegen, Abstand 50–60 cm.
3. Deckung aufbringen (siehe Konzept 5.1).

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 3.2 „Behelfsdach“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Neigung nach Wetter gewählt
- [ ] Sparrenabstand 50–60 cm

Querverweise: siehe Konzept 5.1, siehe Konzept B1-6.3. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Die Steillage (First + Sparren) trägt die Dachhaut; die Neigung bestimmt, wie schnell Wasser/Schnee abläuft: 30° (Rinde) bei wenig Niederschlag, 45° (Ried/Stroh) Standard, 50° (Zweige) bei Schnee/Starkregen.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Starkregen: 50°. Schnee: 50° + feste Unterlage. Stadt: Flachdach — Plane spannen, regelmäßig Schnee räumen.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Zu flach für das Material. Folge: Wassereintritt/Schneebruch — Einsturzgefahr.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Firstlinie spannen (siehe Konzept B1-6.3, Knoten).	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Sparren in der gewählten Neigung auflegen, Abstand 50–60 cm.	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Deckung aufbringen (siehe Konzept 5.1).	[ ] erledigt [ ] geprüft

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
50–60 cm	( ) Sparrenabstand 50–60 cm

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 4	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Firstlinie spannen (siehe Konzept B1-6.3, Knoten).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Sparren in der gewählten Neigung auflegen, Abstand 50–60 cm.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Deckung aufbringen (siehe Konzept 5.1).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Steillage 30/45/50°	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 3.2)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 3.2)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.


Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 3.2
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

3.3 Winter-Unterkunft (Schneehöhle)

gelb · P 6 · M unbedenklich · V 7 · Abb. 4.5

Abb. 4.5

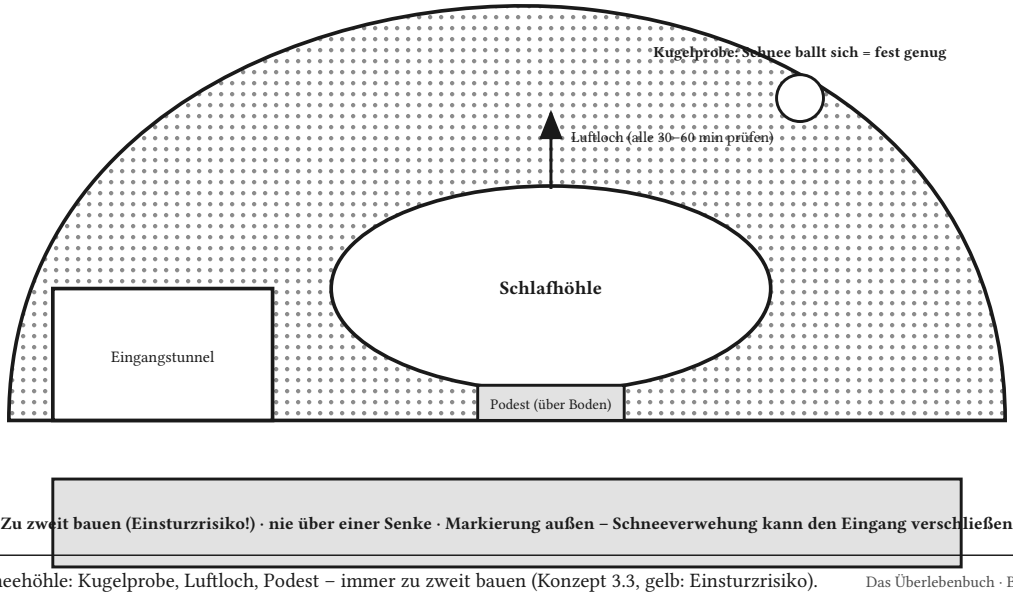

Schneehöhle: Kugelprobe, Luftloch, Podest – immer zu zweit bauen (Konzept 3.3, gelb: Einsturzrisiko). Das Überlebenbuch · Band 4

Abb. 4.5 — Schneehöhle: Kugelprobe, Luftloch, Podest – immer zu zweit bauen (Konzept 3.3, gelb: Einsturzrisiko).

Einsturzrisiko — zu zweit bauen. Niemals allein.

1. *Kugelprobe:* Schneekugel formen und drücken — hält sie, taugt der Schnee zum Bau.
2. Höhle in Schneeverwehung graben; *Luftloch* nach oben stechen.
3. *Podest* innen erhöhen — Kälte sinkt nach unten, Liegefläche höher legen.
4. Eingang klein halten, mit Schneeziegel verschließbar.

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 3.3 „Winter-Unterkunft (Schneehöhle)“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Kugelprobe bestanden
- [ ] Zu zweit gebaut
- [ ] Luftloch offen
- [ ] Podest erhöht

Querverweise: siehe Konzept 6.1, siehe Konzept 2.4.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	*Kugelprobe:* Schneekugel formen und drücken — hält sie, taugt der Schnee zum Bau.	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Höhle in Schneeverwehung graben; *Luftloch* nach oben stechen.	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	*Podest* innen erhöhen — Kälte sinkt nach unten, Liegefläche höher legen.	[ ] erledigt [ ] geprüft
4	Eingang klein halten, mit Schneeziegel verschließbar.	[ ] erledigt [ ] geprüft

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Schneehöhle allein gebaut	Einsturz	3.3: zu zweit bauen

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: *Kugelprobe:* Schneekugel formen und drücken — hält sie, taugt der Schnee zum Bau.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Höhle in Schneeverwehung graben; *Luftloch* nach oben stechen.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: *Podest* innen erhöhen — Kälte sinkt nach unten, Liegefläche höher legen.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 4: Eingang klein halten, mit Schneeziegel verschließbar.
- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Einsturzrisiko — zu zweit bauen.	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 3.3)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 3.3)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 3.3
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

Kapitel 4 — Hüttenbau I: Bauplan & Rohbau

Ziel des Kapitels: Ziel: Eine Hütte mit korrekten Maßen und Verbindungen bauen (Land) bzw. die Wohnung abdichten (Stadt). *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Schneehöhle isoliert durch Schnee (Luftporen, ~0,1 W/mK); Einsturzgefahr macht den Bau zu zweit nötig. Kugelprobe: Schnee ballt sich und hält = baubar. Luftloch verhindert CO-Anreicherung der Atemluft; Podest hebt die Liegefläche über die kalte Senke.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Starkwindverwehung nutzen. Zu wenig Schnee: Iglu aus Schneoblöcken oder Biwakzsack.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Allein bauen oder Luftloch vergessen. Folge: Einsturz oder Ersticken im Schlaf.

Kapitel-Übersicht

Nr.	Konzept	P	M	V	Ampel	Abb.
4.1	Bauplan & Hüttenmaße	8	unbedenklich	8	grün	Abb. 4.6
4.2	Pfosten / First / Verbindungen	8	unbedenklich	8	grün	Abb. 4.7

4.1 Bauplan & Hüttenmaße

grün · P 8 · M unbedenklich · V 8 · Abb. 4.6

Abb. 4.6

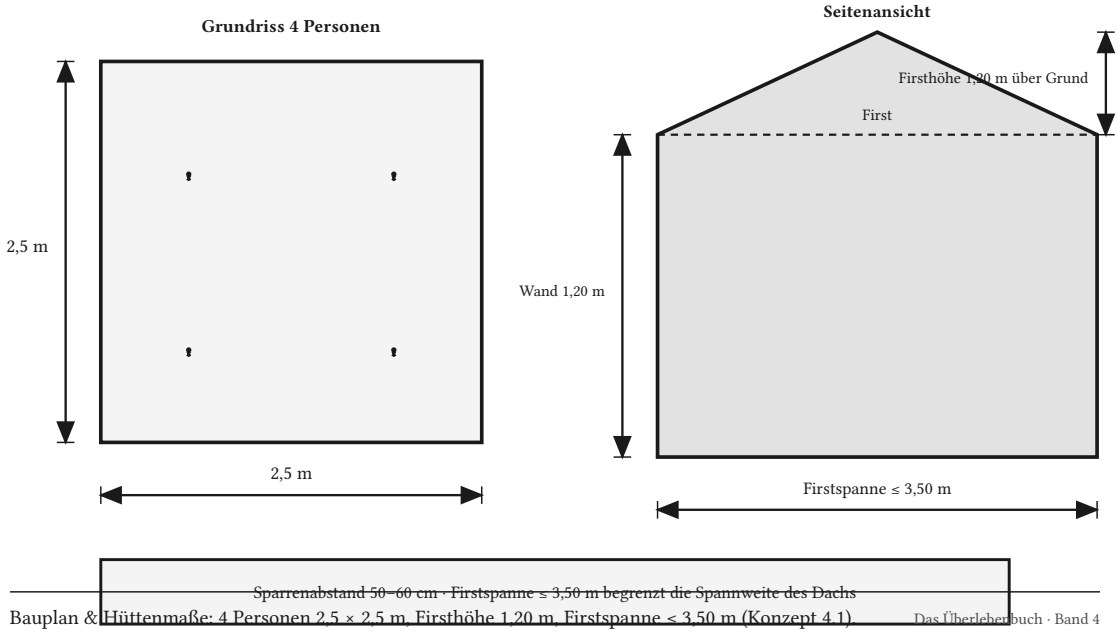


Abb. 4.6 — Bauplan & Hüttenmaße: 4 Personen 2,5 × 2,5 m, Firsthöhe 1,20 m, Firstspanne ≤ 3,50 m (Konzept 4.1).

Maße für 4 Personen: *2,5 × 2,5 m Grundfläche, Firsthöhe 1,20 m, Firstspanne ≤ 3,50 m. Stadt / Land:* Land = Hütte nach diesem Bauplan. *Stadt (Wohnung):* keine Hütte bauen — Wohnung abdichten und ausbauen: Fenster mit Folie/Dichtband abdichten, Türschwelle mit Lappen abdichten, Bett/Pritsche statt Boden (siehe 6.1), wärmster Raum als Schlafraum, Vorrat im kühlen Treppenhaus (siehe B7-8.1), Fluchtweg kennen.

1. Grundriss abstecken (siehe Konzept B1-7.1, Körpermaße).
2. Eckpunkte mit Pfosten (siehe Konzept 4.2).
3. Firstpfosten mittig, Firstbalken auflegen.

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 4.1 „Bauplan & Hüttenmaße“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Maße eingehalten
- [ ] Firstspanne ≤ 3,50 m

Querverweise: siehe Konzept 4.2, siehe Konzept B1-7.1. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Die Hüttenmaße ergeben sich aus der Personenzahl (4 Pers.: 2,5 × 2,5 m, First 1,20 m, Firstspanne ≤ 3,50 m): genug Liegefläche, aber nicht zu viel Volumen zum Heizen. Größer = mehr Material, mehr Heizenergie.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Land: Neubau nach Plan. Stadt: Wohnung abdichten (Fensterfolie, Türschwelle), Bett/Pritsche statt Boden (6.1), Vorrat im Treppenhaus (B7-8.1). 2 Personen: 2 × 2 m.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Zu groß bauen. Folge: nicht beheizbar im Winter, Materialverschwendung.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Grundriss abstecken (siehe Konzept B1-7.1, Körpermaße).	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Eckpunkte mit Pfosten (siehe Konzept 4.2).	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Firstpfosten mittig, Firstbalken auflegen.	[ ] erledigt [ ] geprüft

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
2,5 m	Maße für 4 Personen: **2,5 × 2,5 m Grundfläche, Firsthöhe 1
1,20 m	2,5 m Grundfläche, Firsthöhe 1,20 m, Firstspanne ≤ 3,50 m**.
3,50 m	rsthöhe 1,20 m, Firstspanne ≤ 3,50 m**.
2 m	aus (B7-8.1). 2 Personen: 2 × 2 m.

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 4	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Grundriss abstecken (siehe Konzept B1-7.1, Körpermaße).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Eckpunkte mit Pfosten (siehe Konzept 4.2).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Firstpfosten mittig, Firstbalken auflegen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Stadt / Land:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Stadt (Wohnung):	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 4.1)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 4.1)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.


Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 4.1
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

4.2 Pfosten / First / Verbindungen

grün · P 8 · M unbedenklich · V 8 · Abb. 4.7

Abb. 4.7

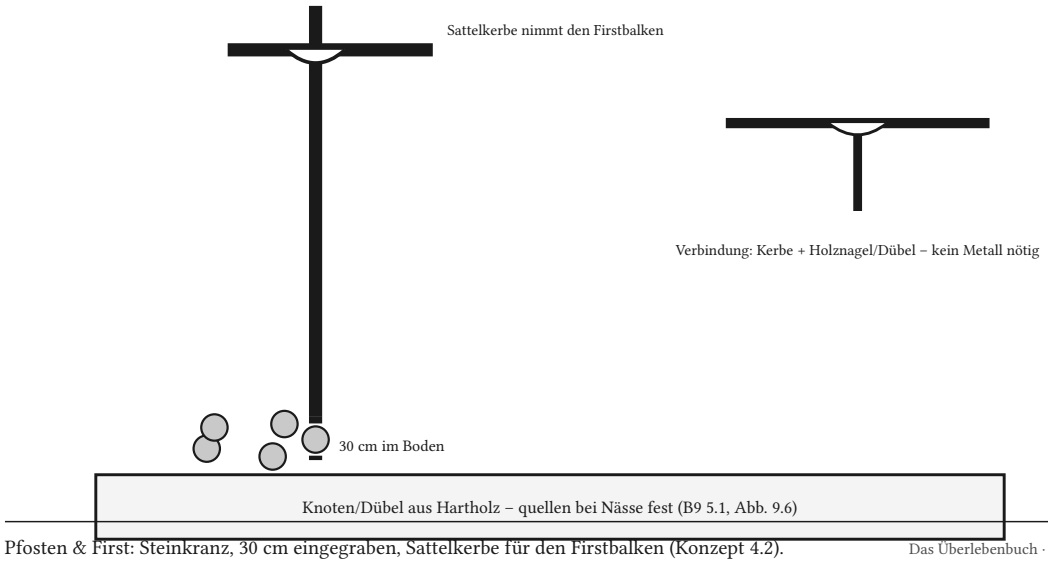

Pfosten & First: Steinkranz, 30 cm eingegraben, Sattelkerbe für den Firstbalken (Konzept 4.2).

Abb. 4.7 — Pfosten & First: Steinkranz, 30 cm eingegraben, Sattelkerbe für den Firstbalken (Konzept 4.2).

1. Pfostenlöcher *30 cm tief*, *Steinkranz* um jedes Loch (Fundament).
2. *Sattelkerbe* für Firstbalken und Sparren — Formschluss statt Nagel.
3. Verbindungen mit Seil verklemmen (siehe Konzept B1-6.3 und Konzept B9-5.2).

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 4.2 „Pfosten / First / Verbindungen“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] 30 cm Tiefe
- [ ] Steinkranz
- [ ] Sattelkerbe sauber

Querverweise: siehe Konzept B1-6.3, siehe Konzept B9-5.1, Zapfen/Keil, siehe Konzept B9-5.2.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Pfostenlöcher *30 cm tief*, *Steinkranz* um jedes Loch (Fundament).	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	*Sattelkerbe* für Firstbalken und Sparren — Formschluss statt Nagel.	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Verbindungen mit Seil verklemmen (siehe Konzept B1-6.3 und Konzept B9-5.2).	[ ] erledigt [ ] geprüft

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
30 cm	( ) 30 cm Tiefe

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 4	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Pfostenlöcher *30 cm tief*, *Steinkranz* um jedes Loch (Fundament).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: *Sattelkerbe* für Firstbalken und Sparren — Formschluss statt Nagel.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Verbindungen mit Seil verklemmen (siehe Konzept B1-6.3 und Konzept B9-5.2).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 4.2)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 4.2)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 4.2
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

Kapitel 5 — Hüttenbau II: Dach, Wand, Diagnose

Ziel des Kapitels: Ziel: Dach, Wand und Sockel wetterfest ausführen und die sechs Schwachstellen der Hütte diagnostizieren können. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Pfosten müssen Frost und Last tragen: 30 cm Tiefe (unter Frostgrenze lokal), Steinkranz gegen Unterspülung. Sattelkerbe gives Formschluss — der Balken kann nicht seitlich wegrutschen; Seil ergänzt.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Lehmboden: tiefer (40 cm). Sand: Steinkranz größer. Stadt: vorhandene Balken/Ressourcen nutzen.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Zu flach oder ohne Fundament. Folge: Hütte kippt bei Sturm/Windlast.


Kapitel-Übersicht

Nr.	Konzept	P	M	V	Ampel	Abb.
5.1	Dachdeckung & Neigung	7	unbedenklich	8	grün	Abb. 4.8
5.2	Wand / Boden / Sockel	7	unbedenklich	8	grün	Abb. 4.9
5.3	Hüttendiagnose (sechs Schwachstellen)	8	unbedenklich	9	grün	–

5.1 Dachdeckung & Neigung

grün · P 7 · M unbedenklich · V 8 · Abb. 4.8

Abb. 4.8

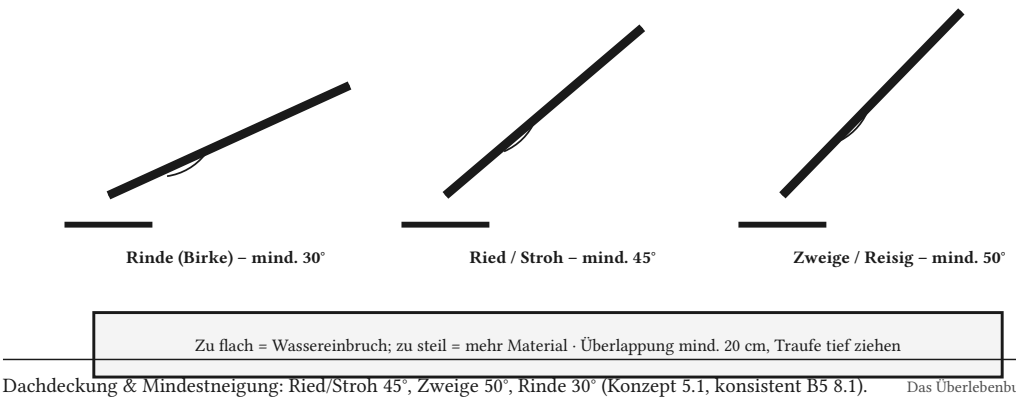

Dachdeckung & Mindestneigung: Ried/Stroh 45°, Zweige 50°, Rinde 30° (Konzept 5.1, konsistent B5 8.1). Das Überlebenbuch · Band 4

Abb. 4.8 — Dachdeckung & Mindestneigung: Ried/Stroh 45°, Zweige 50°, Rinde 30° (Konzept 5.1, konsistent B5 8.1).

Material	Mindestneigung
Ried/Stroh	45°
Zweige/Reisig	50°
Rinde	30°

Konsistent mit Konzept B5-8.1, Materialquelle. *Checkliste — Zweck und Abnahme:* Diese Liste sichert, dass bei Konzept 5.1 „Dachdeckung & Neigung“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Neigung nach Material

Querverweise: siehe Konzept B5-8.1, siehe Konzept 3.2. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Die Dachneigung muss Niederschlag schneller ableiten als das Material aufsaugt: Ried/Stroh 45°, Zweige 50°, Rinde 30°. Zu flach: Wasser dringt ein; zu steil: Material rutscht ab.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Viel Regen/Schnee: steiler (50°). Material Rinde: 30° möglich (B5-8.1). Stadt: Flachdach-Plane regelmäßig spannen/räumen.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Neigung nach Material nicht beachten. Folge: Wasserschaden, Dachgewicht (nasser Schnee), Einsturz.

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 4	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 5.1)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 5.1)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 5.1
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

5.2 Wand / Boden / Sockel

grün · P 7 · M unbedenklich · V 8 · Abb. 4.9

Abb. 4.9

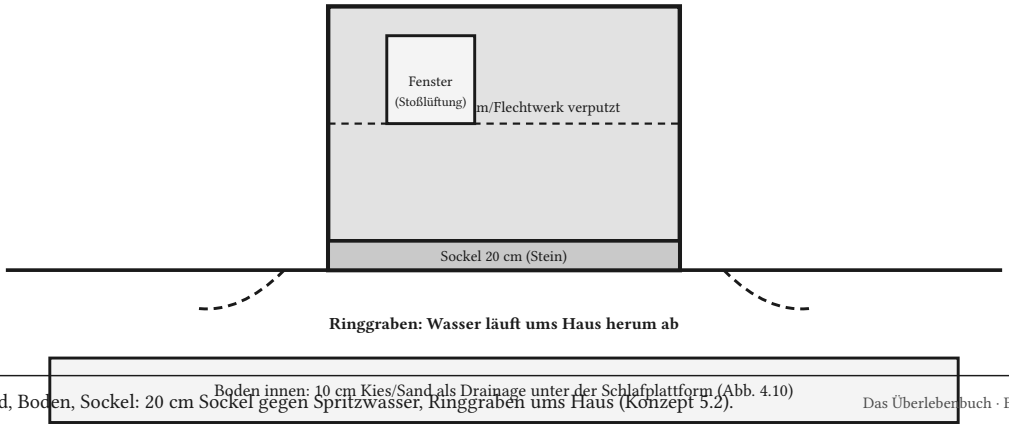


Abb. 4.9 — Wand, Boden, Sockel: 20 cm Sockel gegen Spritzwasser, Ringgraben ums Haus (Konzept 5.2).

1. *Sockel 20 cm* hoch (Stein/Lehm) gegen Bodenfeuchte und Nager.
2. *Ringgraben* um die Hütte, 30 cm breit, 20 cm tief — Wasser ableiten.
3. Boden innen: 10 cm Sand/Späne, darauf Schlafplattform (siehe Konzept 6.1).

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 5.2 „Wand / Boden / Sockel“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Sockel 20 cm
- [ ] Ringgraben gezogen

Querverweise: siehe Konzept 6.1, siehe Konzept B2-9.2, Grauwasser. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Sockel 20 cm schützt vor Spritzwasser und Nagern; Ringgraben (30 × 20 cm) leitet Oberflächenwasser um die Hütte herum; Boden innen mit Sand/Spänen trocken halten.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Hang: Graben bergseitig tiefer. Stadt: Wohnung — Türschwelle abdichten, Feuchtigkeitsfallen (Keller) meiden.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Kein Ringgraben. Folge: Unterspülung des Sockels, feuchter Boden, Schimmel, Kälte.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	*Sockel 20 cm* hoch (Stein/Lehm) gegen Bodenfeuchte und Nager.	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	*Ringgraben* um die Hütte, 30 cm breit, 20 cm tief — Wasser ableiten.	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Boden innen: 10 cm Sand/Späne, darauf Schlafplattform (siehe Konzept 6.1).	[ ] erledigt [ ] geprüft

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
20 cm	( ) Sockel 20 cm

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Hütte ohne Ringgraben	Bodenfeuchte	5.2: Ringgraben 30×20 cm

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: *Sockel 20 cm* hoch (Stein/Lehm) gegen Bodenfeuchte und Nager.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: *Ringgraben* um die Hütte, 30 cm breit, 20 cm tief — Wasser ableiten.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Boden innen: 10 cm Sand/Späne, darauf Schlafplattform (siehe Konzept 6.1).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 5.2)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 5.2)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 5.2
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

5.3 Hüttendiagnose (sechs Schwachstellen)

grün · P 8 · M unbedenklich · V 9

Checkliste (Kopiervorlage Anhang A): Dach dicht? Sockel trocken? Ringgraben frei? Zugloch verstopft? Schlafplattform trocken? Eingang wetterfest?

1. Sechs Schwachstellen wöchentlich prüfen.
2. *Wartung = fortgesetzte Abnahme* — Mängel sofort beheben.

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 5.3 „Hüttendiagnose (sechs Schwachstellen)“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Sechs Punkte geprüft

Querverweise: siehe Anhang A, siehe Konzept 5.1, siehe Konzept 5.2.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Sechs Schwachstellen wöchentlich prüfen.	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	*Wartung = fortgesetzte Abnahme* — Mängel sofort beheben.	[ ] erledigt [ ] geprüft

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 4	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Sechs Schwachstellen wöchentlich prüfen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: *Wartung = fortgesetzte Abnahme* — Mängel sofort beheben.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 5.3)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 5.3)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 5.3
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

Kapitel 6 — Isolierung & Schlafplätze

Ziel des Kapitels: Ziel: Schlafplatz mit Bodenisolation (unten zuerst) einrichten und Feuchte/Lüftung im Raum bilanzieren (CO-Regel beachten). *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Regelmäßige Diagnose (6 Schwachstellen) fängt Schäden früh, bevor sie kritisch werden — Wartung ist fortgesetzte Abnahme. Kopiervorlage Anhang A1.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Wöchentlich, nach jedem Sturm, vor Winter.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Nur bei sichtbarem Schaden schauen. Folge: Dachbruch bei Schnee, Wassereinbruch bei Regen.


Kapitel-Übersicht

Nr.	Konzept	P	M	V	Ampel	Abb.
6.1	Schlafplatz & Bodenisolierung	9	unbedenklich	9	grün	Abb. 4.10
6.2	Nachtwärme & Deckenbilanz	8	unbedenklich	9	grün	–
6.3	Feuchtebilanz & Lüftung	8	unbedenklich	8	grün	Abb. 4.11

6.1 Schlafplatz & Bodenisolierung

grün · P 9 · M unbedenklich · V 9 · Abb. 4.10

Abb. 4.10

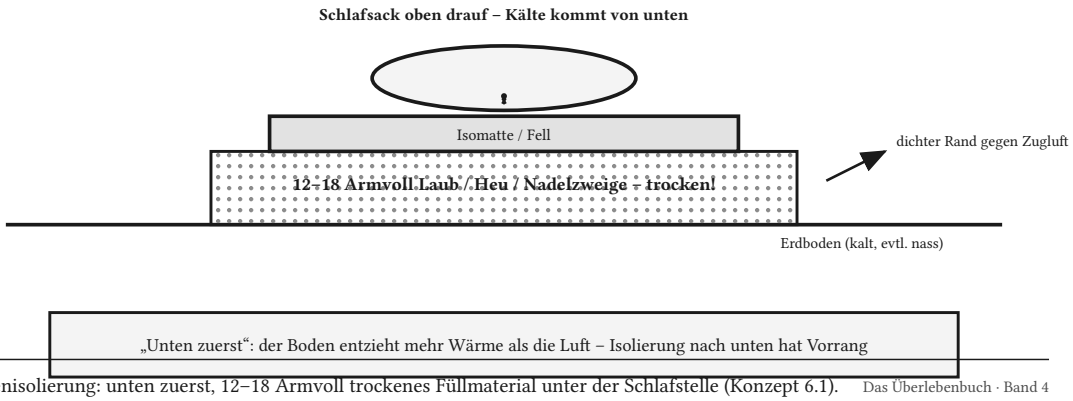

Bodenisolierung: unten zuerst, 12–18 Armvoll trockenes Füllmaterial unter der Schlafstelle (Konzept 6.1). Das Überlebenbuch · Band 4

Abb. 4.10 — Bodenisolierung: unten zuerst, 12–18 Armvoll trockenes Füllmaterial unter der Schlafstelle (Konzept 6.1).

Unten-zuerst-Regel: erst die Bodenisolation, dann die Decke. Kälte kommt von unten.

1. Boden mit *12–18 Armvoll* trockenem Material (Gras, Laub, Nadelreisig, Schaumstoff) aufschütten.
2. Darüber luftdichte Schicht (Plane), dann Schlafunterlage.
3. Nie direkt auf nacktem Boden schlafen.

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 6.1 „Schlafplatz & Bodenisolierung“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] 12–18 Armvoll Füllung
- [ ] Unten-zuerst-Regel

BAUSTEIN: Der Boden stiehlt die Wärme zuerst. Isolier ihn zuerst.

Querverweise: siehe Konzept 6.2, siehe Konzept 2.1, siehe Konzept 3.3. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Kälte kommt zuerst vom Boden (Leitung). Unten-zuerst: 12–18 Armvoll trockenes Material (Gras, Laub, Nadelreisig), dann luftdichte Schicht, dann Liegefläche. Nie direkt auf nacktem Boden.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Wald: Nadelreisig/Laub. Wiese: Gras/Heu. Stadt: Matratze/Bett + Decke auf dem wärmsten Boden (nicht Keller). Feuchte: Plane drunter.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Ohne Bodenisolation schlafen. Folge: nächtlicher Wärmeverlust über den Boden — Unterkühlung trotz Decke.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Boden mit *12–18 Armvoll* trockenem Material (Gras, Laub, Nadelreisig, Schaumstoff) aufschütten.	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Darüber luftdichte Schicht (Plane), dann Schlafunterlage.	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Nie direkt auf nacktem Boden schlafen.	[ ] erledigt [ ] geprüft

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
12–18 Armvoll	( ) 12–18 Armvoll Füllung

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Schlafplatz ohne Bodenisolation	Wärmeverlust, Unterkühlung	6.1: 12–18 Armvoll, unten zuerst

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Boden mit *12–18 Armvoll* trockenem Material (Gras, Laub, Nadelreisig, Schaumstoff) aufschütten.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Darüber luftdichte Schicht (Plane), dann Schlafunterlage.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Nie direkt auf nacktem Boden schlafen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Unten-zuerst-Regel:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
BAUSTEIN:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 6.1)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 6.1)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 6.1
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

6.2 Nachtwärme & Deckenbilanz

grün · P 8 · M unbedenklich · V 9

Konsistent mit Konzept B1-2.3, Wachenplan.

1. Deckenbilanz: pro Person 1 Decke + 1 Wärmeflasche/heißer Stein (siehe Konzept B3-6.2).

2. Vor dem Schlafen lüften (Stoßlüftung, siehe Konzept 6.3), dann schließen.

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 6.2 „Nachtwärme & Deckenbilanz“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Pro Person Decke + Wärmequelle

Querverweise: siehe Konzept B1-2.3, siehe Konzept B3-6.2, siehe Konzept 6.3. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Über Nacht werden Decke + Wärmequelle pro Person kalkuliert (heißer Stein B3-6.2, Wärmflasche). Stoßlüftung vor dem Schlafen entfernt Feuchtigkeit (siehe 6.3), dann schließen.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Winter: 2 Decken + Stein. Sommer: 1 Decke. Stadt: Kerze nur beaufsichtigt (B3-6.3).
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Keine Wärmequelle einplanen. Folge: Auskühlen in der zweiten Nachthälfte (Zittern hört auf — B4-2.4).

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Deckenbilanz: pro Person 1 Decke + 1 Wärmeflasche/heißer Stein (siehe Konzept B3-6.2).	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Vor dem Schlafen lüften (Stoßlüftung, siehe Konzept 6.3), dann schließen.	[ ] erledigt [ ] geprüft

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 4	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Deckenbilanz: pro Person 1 Decke + 1 Wärmeflasche/heißer Stein (siehe Konzept B3-6.2).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Vor dem Schlafen lüften (Stoßlüftung, siehe Konzept 6.3), dann schließen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 6.2)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 6.2)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 6.2
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

6.3 Feuchtebilanz & Lüftung

grün · P 8 · M unbedenklich · V 8 · Abb. 4.11

Abb. 4.11

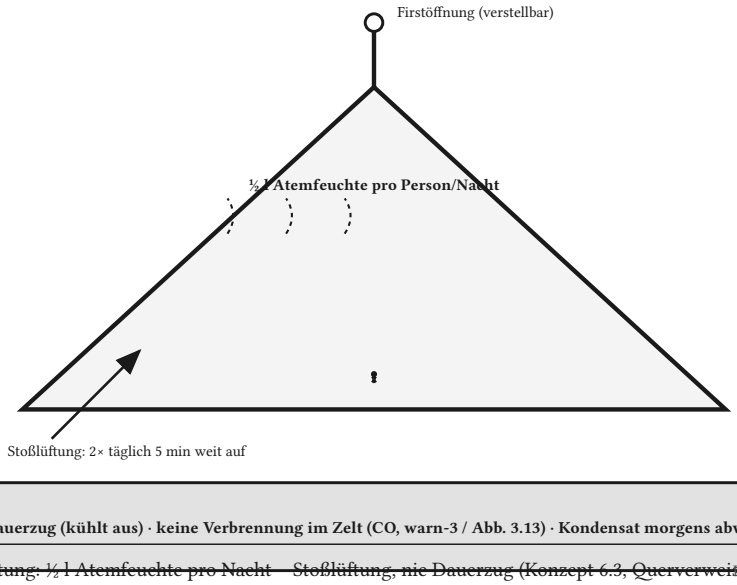


Abb. 4.11 — Feuchtebilanz & Lüftung: ½ l Atemfeuchte pro Nacht – Stoßlüftung, nie Dauerzug (Konzept 6.3, Querverweis B3 6.3 CO).

½ l Atemfeuchtigkeit pro Person und Nacht. Stoßlüftung: 2× täglich 5 min komplett durchlüften, dann schließen.

> **Querverweis CO:** Bei Beheizung im Raum siehe Konzept B3-6.3, `warn-3`: keine Verbrennung im geschlossenen Raum, nie über Nacht.

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 6.3 „Feuchtebilanz & Lüftung“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] ½ l/Nacht einkalkuliert (Material zum Auffangen/Ableiten)
- [ ] Stoßlüftung 2× täglich
- [ ] CO-Regel beachtet (siehe Konzept B3-6.3)

Querverweise: siehe Konzept B3-6.3, `warn-3`, siehe Konzept 2.4.

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
5 min	ht.** Stoßlüftung: 2× täglich 5 min komplett durchlüften, da

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Heizung im geschlossenen Zelt	CO-Vergiftung	6.3 ⟶ 3.6.3 (Band 3, `warn-3`)

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Querverweis CO:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 6.3)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 6.3)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 6.3
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

Kapitel 7 — Textilkunde

Ziel des Kapitels: Ziel: Fasern nach Verhalten bei Nässe/Wärme kennen und mit Nadel/Faden Kleidung reparieren können. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Jeder Mensch gibt ~½ l Feuchtigkeit/Nacht über die Atmung ab; ohne Lüftung kondensiert sie an Wänden/Decke (Schimmel, nasse Isolation). Stoßlüftung 2× täglich tauscht die Luft schnell. CO-Regel: keine Verbrennung im geschlossenen Raum (B3-6.3, warn-3).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Winter: kurz stoßlüften (5 min), nicht Dauerlüftung (auskühlen). Stadt: Wohnung = geschlossener Raum — Kerze/kocher nie unbeaufsichtigt.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Nicht lüften oder Heizung im Raum. Folge: Schimmel/nasse Kleidung; bei Heizung: CO-Vergiftung (warn-3).

Kapitel-Übersicht

Nr.	Konzept	P	M	V	Ampel	Abb.
7.1	Faserkunde & Pflege	8	unbedenklich	8	grün	Abb. 4.12
7.2	Nadel & Faden	8	unbedenklich	9	grün	–

7.1 Faserkunde & Pflege

grün · P 8 · M unbedenklich · V 8 · Abb. 4.12

Abb. 4.12

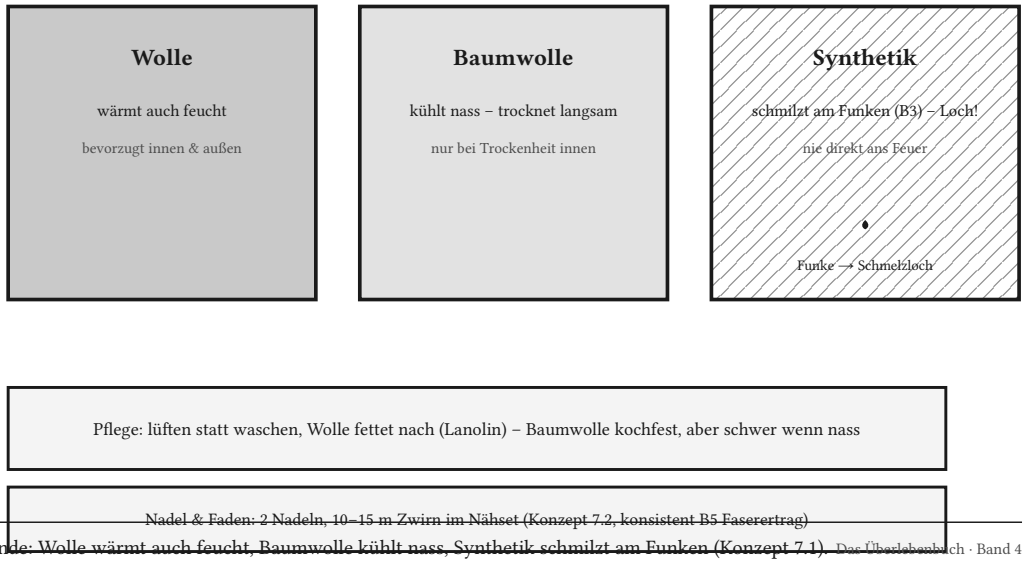


Abb. 4.12 — Faserkunde: Wolle wärmt auch feucht, Baumwolle kühlt nass, Synthetik schmilzt am Funken (Konzept 7.1).

Faser	Feucht	Nass	Hitze/Funken
Wolle	*warm*	warm	schwer entflammbar
Baumwolle	kühlend	*kalt*	brennt
Synthetik	warm	warm	*schmilzt* am Funken (siehe Band 3)

1. Wolle bei Nässe auswringen, nicht rubbeln.
2. Synthetik nie ans Feuer (siehe Konzept 8.3).

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 7.1 „Faserkunde & Pflege“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Fasereigenschaften bekannt

Querverweise: siehe Konzept 8.3, siehe Konzept B3-2.2, siehe Konzept B5-7.1, Fasergewinnung. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Fasern unterscheiden sich im Verhalten bei Nässe: Wolle isoliert auch feucht (körpereigene Crimp-Struktur hält Luft), Baumwolle kühlt nass (Wasser leitet), Synthetik schmilzt am Funken (B3-2.2). Pflege: Wolle auswringen, nicht rubbeln.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Winter: Wolle innen. Funkennahe Arbeit (Feuer): Baumwolle außen, nie Synthetik.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Synthetik ans Feuer halten. Folge: schmelzende Kunststofftropfen auf der Haut — schwere Verbrennungen.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Wolle bei Nässe auswringen, nicht rubbeln.	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Synthetik nie ans Feuer (siehe Konzept 8.3).	[ ] erledigt [ ] geprüft

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 4	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Wolle bei Nässe auswringen, nicht rubbeln.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Synthetik nie ans Feuer (siehe Konzept 8.3).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
warm	siehe Glossar, Anhang D Band 1
kalt	siehe Glossar, Anhang D Band 1
schmilzt	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 7.1)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 7.1)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 7.1
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

7.2 Nadel & Faden

grün · P 8 · M unbedenklich · V 9

Soll: *2 Nadeln, 10–15 m Zwirn* (konsistent mit Faserertrag, siehe Konzept B5-7.1).

1. Zwirn aus Pflanzenfasern selbst drehen (siehe Konzept B5-7.1) oder Faden aus alter Kleidung.

2. Nadel an Faden binden, Ende anknoten.

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 7.2 „Nadel & Faden“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] 2 Nadeln + 10–15 m Zwirn im Nähset

Querverweise: siehe Konzept B5-7.1, siehe Konzept B9-6.2, Flicken.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Zwirn aus Pflanzenfasern selbst drehen (siehe Konzept B5-7.1) oder Faden aus alter Kleidung.	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Nadel an Faden binden, Ende anknoten.	[ ] erledigt [ ] geprüft

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
10–15 m	Soll: *2 Nadeln, 10–15 m Zwirn* (konsistent mit

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 4	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Zwirn aus Pflanzenfasern selbst drehen (siehe Konzept B5-7.1) oder Faden aus alter Kleidung.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Nadel an Faden binden, Ende anknoten.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
2 Nadeln, 10–15 m Zwirn	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 7.2)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 7.2)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 7.2
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

Kapitel 8 — Kleidung im Ernstfall

Ziel des Kapitels: Ziel: Einen kompletten Kleidungssatz pro Person sicherstellen, Behelfe mit Verfallsdatum versehen, Schuhwerk wechselnd trocknen. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Nadel und Zwirn sind Verschleißteile: 2 Nadeln (eine bricht/verbiegt), 10–15 m Zwirn. Pflanzlicher Zwirn aus Fasern (B5-7.1) oder aus alter Kleidung gelöst.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Stadt: Nähset kaufen/vorrat; Land: selbst gedreht (B5-7.1).
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Kein Ersatzfaden. Folge: Kleidung nicht reparabel — Löcher, Wärmeverlust, Schuhwerk defekt.

Kapitel-Übersicht

Nr.	Konzept	P	M	V	Ampel	Abb.
8.1	Kleidungssatz & Eigentum	7	prüfenswert	9	gelb	–
8.2	Wettergrenzen improvisiert (Verfallsdatum)	7	unbedenklich	9	grün	–
8.3	Schuhwerk	7	unbedenklich	8	grün	Abb. 4.13

8.1 Kleidungssatz & Eigentum

gelb (prüfenswert) · P 7 · M prüfenswert · V 9

Jeder führt einen vollständigen Satz: Unterwäsche, Socken, Hose, Pullover, Jacke, Kopfbedeckung, Handschuhe, Schuhwerk.

> **Juristisch (siehe Konzept B10-5.2):** Entnahme fremder Kleidung im Notstand ist nach *§§ 34/35 StGB* bei Lebensgefahr gerechtfertigt/entschuldigt — aber: Deeskalation und Tausch vor Verteidigung; nie Gewalt gegen Personen (Notwehr nur § 32 StGB, siehe Konzept B10-4.2).

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 8.1 „Kleidungssatz & Eigentum“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Kompletter Satz pro Person
- [ ] Eigentumsfragen nach Band 10 gelöst

Querverweise: siehe Konzept B10-5.2, siehe Konzept B10-4.2. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Ein kompletter Satz pro Person (Unterwäsche, Socken, Hose, Pullover, Jacke, Kopfbedeckung, Handschuhe, Schuhe) ist das Minimum; nasse Kleidung ist das häufigste Gesundheitsrisiko. Eigentum: Entnahme fremder Kleidung nur im Notstand §§ 34/35 StGB (B10-5.2), sonst Tausch.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Winter: Zwiebelschichten im Rucksack (B1-3.2). Stadt: Schrank/Depot. Land: Truhe + Wäscheleine.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Nur das Nötigste. Folge: bei Nässe/Kälte Unterkühlung (2.4); Ersatz nicht verfügbar.

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 4	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Juristisch (siehe Konzept B10-5.2):	siehe Glossar, Anhang D Band 1
§§ 34/35 StGB	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 8.1)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 8.1)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 8.1
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	____

8.2 Wettergrenzen improvisiert (Verfallsdatum)

grün · P 7 · M unbedenklich · V 9

Jeder Behelf (z. B. Poncho aus Müllsack, Gamaschen aus Dosenblech) bekommt ein *Verfallsdatum* — bei Erreichen prüfen/ersetzen. *Checkliste — Zweck und Abnahme:* Diese Liste sichert, dass bei Konzept 8.2 „Wettergrenzen

improvisiert (Verfallsdatum)“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Verfallsdatum auf jedem Behelf notiert

Querverweise: siehe Konzept 8.1, siehe Konzept B9-6.2, Flicken als Methode. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Jeder Behelf (Poncho aus Müllsack, Gamaschen) hat eine Gebrauchsdauer; das Verfallsdatum erzwingt Prüfung/Ersatz, bevor er versagt.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Material depending: Müllsack reißt schnell (kurzes Datum), Blech hält länger.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Behelf ohne Verfallsdatum. Folge: Versagen genau im Einsatz (Regen, Schlamm).

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 4	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Verfallsdatum	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 8.2)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 8.2)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 8.2
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

8.3 Schuhwerk

grün · P 7 · M unbedenklich · V 8 · Abb. 4.13

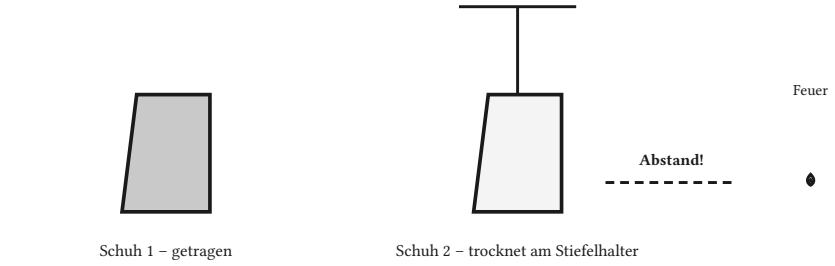


Abb. 4.13 — Schuhwerk: eines tragen, eines trocknen – nie direkt ans Feuer (Konzept 8.3).

Eines trägt, eines trocknet. Nie nasse Schuhe ans Feuer stellen (Leder bricht, siehe Konzept 7.1).

1. Zwei Paar Schuhe pro Person wechselnd.
2. Trocknen bei Raumtemperatur, Zeitung als Einlage.
3. Nie direkt am Feuer trocknen.

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 8.3 „Schuhwerk“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Wechselrhythmus eingehalten
- [ ] Nie ans Feuer

Querverweise: siehe Konzept 7.1, siehe Konzept B3-6.2.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Zwei Paar Schuhe pro Person wechselnd.	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Trocknen bei Raumtemperatur, Zeitung als Einlage.	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Nie direkt am Feuer trocknen.	[ ] erledigt [ ] geprüft

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Nasse Schuhe ans Feuer	Lederbruch, Erfrierung	8.3: nie ans Feuer

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Zwei Paar Schuhe pro Person wechselnd.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Trocknen bei Raumtemperatur, Zeitung als Einlage.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Nie direkt am Feuer trocknen.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Eines trägt, eines trocknet.	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 8.3)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 8.3)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 8.3
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

Kapitel 9 — Lagerorganisation

Ziel des Kapitels: Ziel: Das Lager organisieren: Trage, Dunkelheit (Restlicht-1-h), feste Plätze. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Leder wird bei direkter Hitze spröde und bricht (Eiweiß denaturiert); nasse Schuhe trocknen am besten bei Raumtemperatur mit Zeitung. Wechsel: eines tragen, eines trocknen.
- *Situationsvarianten (wann welche):* Winter: 2 Paar. Barfußschuhe: Fußbett einlegen. Stadt: Heizung nicht direkt — Abstand halten.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Nasse Schuhe ans Feuer. Folge: Lederbruch, Brandverletzung am Fuß, kein trockenes Schuhwerk.

Kapitel-Übersicht

Nr.	Konzept	P	M	V	Ampel	Abb.
9.1	Behelfstrage	7	unbedenklich	8	grün	–
9.2	Lager bei Dunkelheit (Restlicht-1-h)	8	unbedenklich	9	grün	–

9.1 Behelfstrage

grün · P 7 · M unbedenklich · V 8

Konsistent mit Trage-Regeln Band 8 (siehe Konzept B8-6.1) und Traglast (siehe Konzept B1-6.5).

1. Trage aus Plane/Holz mit zwei Stangen (siehe Konzept B9-3.3, Stiele).
2. Max. 30 % Körpergewicht kurz (siehe Konzept B1-6.5).
3. Zwei Träger, Ablösung alle 30 min.

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 9.1 „Behelfstrage“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Traglast-Regel (siehe Konzept B1-6.5)
- [ ] Zwei Träger

Querverweise: siehe Konzept B1-6.5, siehe Konzept B8-6.1, siehe Konzept B9-3.3. *Erklärung:*

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Die Behelfstrage verteilt das Gewicht auf zwei Stangen auf beide Schultern; zwei Träger mit Ablösung alle 30 min verhindern Überlastung (Traglast B1-6.5; Trage-Regeln B8-7.2 analog).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Enger Waldweg: einer vorn, einer hinten (B10-5.3). Stadt: Treppenhaus — Aufzug? Treppe tragen.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Eine Person allein tragen lassen. Folge: Bandscheibenvorfall, Sturz auf der Treppe.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Trage aus Plane/Holz mit zwei Stangen (siehe Konzept B9-3.3, Stiele).	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Max. 30 % Körpergewicht kurz (siehe Konzept B1-6.5).	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Zwei Träger, Ablösung alle 30 min.	[ ] erledigt [ ] geprüft

Material & Maß (aus diesem Konzept)

Menge / Maß	Verwendung (Kontext)
30 min	zwei Träger mit Ablösung alle 30 min verhindern Überlastung (

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 4	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Trage aus Plane/Holz mit zwei Stangen (siehe Konzept B9-3.3, Stiele).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Max. 30 % Körpergewicht kurz (siehe Konzept B1-6.5).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Zwei Träger, Ablösung alle 30 min.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 9.1)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 9.1)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 9.1
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

9.2 Lager bei Dunkelheit (Restlicht-1-h)

grün · P 8 · M unbedenklich · V 9

Konsistent mit Konzept B1-7.3: eine Stunde vor Dunkelheit alle Arbeiten einstellen, die Licht brauchen.

1. Restlicht-1-h-Regel: ab einer Stunde vor Einbruch der Dunkelheit nur noch Lampenlicht-Arbeit.

2. Lagerpfade mit Steinen/Leuchtmarkern markieren.
3. Feuerwache bei Dunkelheit doppelt (siehe Konzept B3-9.3).

Checkliste — Zweck und Abnahme: Diese Liste sichert, dass bei Konzept 9.2 „Lager bei Dunkelheit (Restlicht-1-h)“ kein Prüfpunkt vergessen wird. Erfüllt ist sie, wenn jedes Kästchen abgehakt ist (alle [x]) — das ist das Abnahmekriterium; ohne vollständige Liste ist der Arbeitsschritt nicht freigegeben. Fehlt ein Punkt, ist das Konzept nicht einsatzbereit — die Folge ist unter „Erklärung → Typische Fehler“ beschrieben (ggf. Warnrahmen beachten).

- [ ] Restlicht-1-h eingehalten
- [ ] Pfade markiert

Querverweise: siehe Konzept B1-7.3, siehe Konzept B3-9.3.

Ablauf mit Kontrollkästchen

Nr.	Schritt	Kontrolle
1	Restlicht-1-h-Regel: ab einer Stunde vor Einbruch der Dunkelheit nur noch Lampenlicht-Arbeit.	[ ] erledigt [ ] geprüft
2	Lagerpfade mit Steinen/Leuchtmarkern markieren.	[ ] erledigt [ ] geprüft
3	Feuerwache bei Dunkelheit doppelt (siehe Konzept B3-9.3).	[ ] erledigt [ ] geprüft

Fehler & Folgen (siehe Anhang B)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Abweichung vom Ablauf	siehe Anhang B Band 4	STOPP (Konzept 2.1), dann Anhang B

Randbedingungen & Klima/Saison (vor Ort ausfüllen)

Randbedingung	Trifft zu	Anmerkung
Allein / in der Gruppe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tag / Nacht	[ ] geprüft	Notiz: _____
Sommer / Winter	[ ] geprüft	Notiz: _____
Stadt / Land	[ ] geprüft	Notiz: _____
Hitze / Kälte	[ ] geprüft	Notiz: _____
Trockenheit / Nässe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Gebirge / Höhe	[ ] geprüft	Notiz: _____
Tropen / Feuchte	[ ] geprüft	Notiz: _____

Dreifache Prüfung (Quellen, Robustheit, Umsetzung)

Prüfschritt	Nachweis
Quellenabgleich (≥ 3 Traditionen)	interne Prüf-IDs siehe Prüfprotokoll am Bandende
Robustheit (Fehlerfolgen)	siehe Tabelle „Fehler & Folgen“ oben und Anhang B
Umsetzung (Schritte, Material, Maße)	siehe Ablauf und Material & Maß oben

Schritt-Details

Schritt 1: Restlicht-1-h-Regel: ab einer Stunde vor Einbruch der Dunkelheit nur noch Lampenlicht-Arbeit.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 2: Lagerpfade mit Steinen/Leuchtmarkern markieren.

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Schritt 3: Feuerwache bei Dunkelheit doppelt (siehe Konzept B3-9.3).

- [ ] Kontrolle: Schritt vollständig ausgeführt
- [ ] Fehlerfolge beachtet (siehe „Fehler & Folgen“)

Begriffe aus diesem Konzept

Begriff	Verweis
Checkliste — Zweck und Abnahme:	siehe Glossar, Anhang D Band 1
Querverweise:	siehe Glossar, Anhang D Band 1

Checkliste Einsatz

- [ ] Material vollständig (siehe Material & Maß)
- [ ] Schritte in Reihenfolge geplant
- [ ] Kontrollkästchen im Ablauf abgehakt
- [ ] Randbedingungen ausgefüllt
- [ ] Fehler & Folgen gelesen
- [ ] Übungsbogen bereit
- [ ] Querverweise notiert
- [ ] Protokollheft griffbereit (Konzept 9.1)

Übungsempfehlungen & Übungsprotokoll (Verfalluhr 12 Monate, Konzept 8.2)

- [ ] Übung im Jahresplan eingetragen (Konzept 8.1)
- [ ] Alle 12 Monate wiederholt (Verfalluhr, Konzept 8.2)
- [ ] Variante geübt: allein / in der Gruppe
- [ ] Variante geübt: drinnen / draußen, Tag / Nacht

Nr.	Datum	Dauer	Fehler	V / Verfall
1	[ ]	_____	___	_____
2	[ ]	_____	___	_____
3	[ ]	_____	___	_____
4	[ ]	_____	___	_____
5	[ ]	_____	___	_____
6	[ ]	_____	___	_____
7	[ ]	_____	___	_____
8	[ ]	_____	___	_____
9	[ ]	_____	___	_____
10	[ ]	_____	___	_____
11	[ ]	_____	___	_____
12	[ ]	_____	___	_____
13	[ ]	_____	___	_____
14	[ ]	_____	___	_____
15	[ ]	_____	___	_____
16	[ ]	_____	___	_____
17	[ ]	_____	___	_____
18	[ ]	_____	___	_____
19	[ ]	_____	___	_____

Übungsvarianten (ankreuzen und eintragen)

Variante	Status	Datum	Ergebnis
Allein / in der Gruppe	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Drinnen / draußen	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Tag / Nacht	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Mit Zeitdruck (realistische Dauer)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Ernstfall-Simulation (voller Ernst)	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____
Wiederholung nach 6 Monaten	[ ] geübt	Datum: ____	Ergebnis: _____

Reflexion nach Übung / Einsatz (Konzept 9.2)

Frage	Antwort (Stichpunkte)
Was lief anders als geplant?	_____
Welcher Schritt war unklar oder zu kurz?	_____
Was fehlte an Material oder Maß?	_____
Welche Randbedingung war falsch eingeschätzt?	_____
Was ändere ich beim nächsten Mal?	_____

Notizen & Skizze (Konzept 9.2)

Platz für eigene Notizen, Maße und Skizzen zu diesem Konzept.

Einsatz- / Übungsbogen — Konzept 9.2
Kopiervorlage: Datum, Anlass (Übung oder Einsatz), Ergebnis, Unterschrift. Ablage im Protokoll (Konzept 9.1).

Nr.	Anlass	Datum	Ergebnis / Fehler	Unterschrift
1	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
2	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
3	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
4	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
5	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
6	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
7	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
8	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
9	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
10	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
11	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
12	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
13	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
14	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
15	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
16	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
17	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
18	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
19	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
20	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
21	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
22	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
23	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
24	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
25	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
26	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
27	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
28	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
29	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
30	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
31	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
32	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
33	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
34	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
35	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
36	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
37	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
38	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
39	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
40	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
41	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
42	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
43	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____
44	[ ] Übung [ ] Einsatz	_____	_____	_____

Anhang A — Kopiervorlagen (Band 4)

A1 Hüttendiagnose-Check

Kopiervorlage zu Konzept 5.3 — sechs Schwachstellen mit Datum/Initialen.

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4

A2 Nachtwärme-Bilanz

Kopiervorlage zu Konzept 6.2 — Personen × Decke/Wärmequelle; Verbrauchsmaterial.

Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4

Anhang B — Fehler-Tabelle (Band 4)

Anfängerfehler	Folge	Korrektur
Lager im Kaltluftsee	nächtliche Unterkühlung	1.2: Hanglage
Lager < 30 m am Gewässer	Flut	1.2: Flutlinie
Schlafplatz ohne Bodenisolation	Wärmeverlust, Unterkühlung	6.1: 12–18 Armvoll, unten zuerst
Heizung im geschlossenen Zelt	CO-Vergiftung	6.3 → 3.6.3 (Band 3, `warn-3`)
Nasse Schuhe ans Feuer	Lederbruch, Erfrierung	8.3: nie ans Feuer
Schneehöhle allein gebaut	Einsturz	3.3: zu zweit bauen
Hütte ohne Ringgraben	Bodenfeuchte	5.2: Ringgraben 30×20 cm

Anhang C — Übungsplan (Band 4)

Übungsablauf (verbindlich für jede Übung in diesem Band):

1. *Vorbereitung (10 min):* Material und Protokollbogen (Anhang A4 / B1-8.2) bereitlegen; Warnrahmen des Konzepts durchlesen; bei Outdoor-Übung Wetter prüfen (B1-4.4).
2. *Durchführung:* die nummerierten Schritte des Konzepts exakt in der dortigen Reihenfolge ausführen — keine Abkürzungen.
3. *Wiederholungen:* jede Übung mindestens 3× hintereinander; Konzepte mit V < 6 mindestens 5× (z. B. in diesem Band siehe Liste unten).
4. *Zeitansatz:* 45–90 min pro Übungseinheit, maximal 2 Einheiten pro Tag — Ermüdung verfälscht das Ergebnis.
5. *Beobachten (Erfolgskontrolle):* das messbare Kriterium der Übung notieren (Zeit, Maß, Trefferquote, Temperatur) — ohne Messung ist die Übung nicht bestanden.
6. *Abbruchkriterien:* Abbruch sofort bei Verletzung, Wetterumschwung, Materialbruch, Schmerzen (z. B. Augen beim Schweißen) oder wenn nach 3 Durchgängen kein Fortschritt erkennbar ist. Abbruch dokumentieren — nicht schönreden.
7. *Protokoll (B1-8.2):* Datum, Konzept-Nr., Wiederholungen, Zeitansatz, Beobachtung/Erfolgskontrolle, V-Bewertung, Verfalldatum (Datum + 12 Monate).

Band-spezifische Übungen (Vorrang, mit Erfolgskontrolle):

- Behelfsdach (3.2): 1× pro Neigung (30/45/50°), Erfolg: 1 l Wasser pro m² läuft ab ohne Durchtritt
- Schneehöhle zu zweit (3.3): 1×, Erfolg: Kugelprobe bestanden, Luftloch offen, Podest erhöht
- Hüttendiagnose (5.3): 3× an verschiedenen Unterkünften, Erfolg: alle 6 Schwachstellen gefunden
- Bodenisolation (6.1): 2×, Erfolg: 12–18 Armvoll gemessen, trocken nach 1 Nacht

Verfalluhr: 12 Monate ohne Wiederholung = Fähigkeit verfallen (siehe B1-8.2).

Bandabschluss Band 4 — Bewertungsmatrix + Devise

Konzept	P	M	V	Ampel
1.1 Unterkunftsethik	9	unbedenklich	10	grün
1.2 Lagerplatz	9	unbedenklich	9	grün
2.1 Schichten	9	unbedenklich	9	grün
2.2 Wetterlesen	8	unbedenklich	8	grün
2.3 Werkstoffkunde	8	unbedenklich	8	grün
2.4 Kältegefahr	8	unbedenklich	9	grün
3.1 Windbruch	7	unbedenklich	8	grün
3.2 Behelfsdach	7	unbedenklich	9	grün
3.3 Schneehöhle	6	unbedenklich	7	*gelb (zu zweit bauen)*
4.1 Bauplan/Maße	8	unbedenklich	8	grün
4.2 Pfosten/First	8	unbedenklich	8	grün
5.1 Dachdeckung	7	unbedenklich	8	grün
5.2 Wand/Boden/Sockel	7	unbedenklich	8	grün
5.3 Hüttendiagnose	8	unbedenklich	9	grün
6.1 Schlafplatz	9	unbedenklich	9	grün
6.2 Nachtwärme	8	unbedenklich	9	grün
6.3 Feuchtebilanz	8	unbedenklich	8	grün
7.1 Faserkunde	8	unbedenklich	8	grün
7.2 Nadel & Faden	8	unbedenklich	9	grün
8.1 Kleidungssatz	7	prüfenswert	9	*gelb (§§ 34/35 StGB, s. Band 10)*
8.2 Wettergrenzen	7	unbedenklich	9	grün
8.3 Schuhwerk	7	unbedenklich	8	grün
9.1 Behelfstrage	7	unbedenklich	8	grün
9.2 Lager bei Dunkelheit	8	unbedenklich	9	grün

„Der Boden nimmt die Wärme zuerst — isoliere ihn zuerst. Und was du zum Schlafen brauchst, bleibt draußen vor dem Feuer."


Erklärung:

- *Prinzip (warum das funktioniert):* Restlicht-1-h: eine Stunde vor Dunkelheit nur noch Lampenarbeit; Pfade mit Steinen markieren verhindert Stolpern/Unfälle bei Dunkelheit (B1-7.3).
- *Situationsvarianten (wann welche):* Winter (frühe Dunkelheit): früher beginnen. Stadt: Treppenhausbeleuchtung? Kerze mitnehmen.
- *Typische Fehler (warum + Folge):* Im Dunkeln weiterarbeiten. Folge: Verletzungen, verlorenes Werkzeug, Feuer ohne Sicht.

Situative Detail-Skizzen (Review v1)

Situative Skizzen zu Varianten und Situationen (mit Maßen und Kontext) — ergänzt nach Review v1, Befund 3.


Abb. 4.14

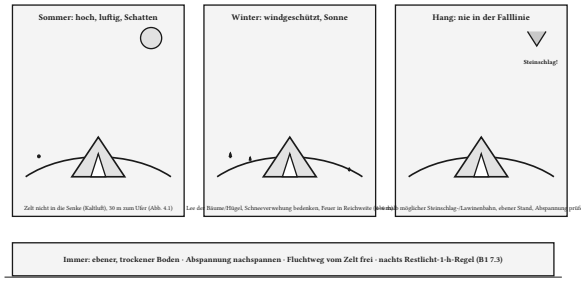

Lagerplatz situativ: Sommer / Winter / Hang – Zeltposition je Jahreszeit (Ergänzung zu Abb. 4.1). Das Überlebenbuch · Band 4

Abb. 4.14 — Lagerplatz situativ: Sommer / Winter / Hang – Zeltposition je Jahreszeit (Ergänzung zu Abb. 4.1).


Abb. 4.15

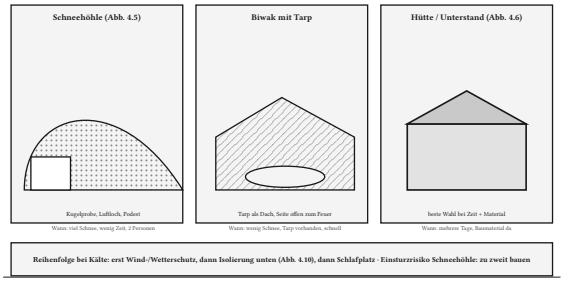

Winter-Unterkunft situativ: Schneehöhle / Biwak mit Tarp / Hütte – Wahl nach Schnee, Wind, Zeit (Ergänzung zu Abb. 4.5/4.6). Das Überlebenbuch · Band 4

Abb. 4.15 — Winter-Unterkunft situativ: Schneehöhle / Biwak mit Tarp / Hütte – Wahl nach Schnee, Wind, Zeit (Ergänzung zu Abb. 4.5/4.6).

Abb. 4.16

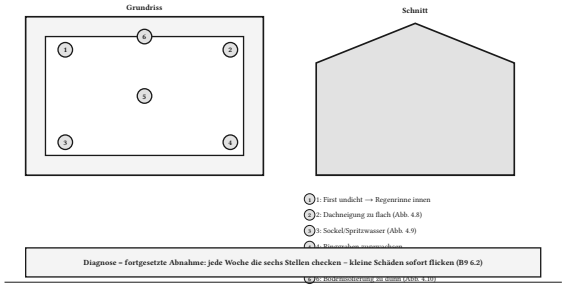

Hüttendiagnose situativ: sechs Schwachstellen im Grundriss und Schnitt lokalisieren (Ergänzung zu Konzept 5.3). Das Überlebenbuch · Band 4

Abb. 4.16 — Hüttendiagnose situativ: sechs Schwachstellen im Grundriss und Schnitt lokalisieren (Ergänzung zu Konzept 5.3).

Gesamt-Checkliste Band 4

Alle Konzepte dieses Bandes im Überblick — abhaken, wenn geübt/gelesen:

- [ ] 1.1 Unterkunftsethik
- [ ] 1.2 Lagerplatz
- [ ] 2.1 Wärmehaushalt & Schichten
- [ ] 2.2 Wetter-/Wolkenlesen
- [ ] 2.3 Werkstoffkunde Dach/Wand
- [ ] 2.4 Kältegefahr erkennen
- [ ] 3.1 Windbruch (Klangprobe)
- [ ] 3.2 Behelfsdach
- [ ] 3.3 Winter-Unterkunft (Schneehöhle)
- [ ] 4.1 Bauplan & Hüttenmaße
- [ ] 4.2 Pfosten / First / Verbindungen
- [ ] 5.1 Dachdeckung & Neigung
- [ ] 5.2 Wand / Boden / Sockel
- [ ] 5.3 Hüttendiagnose (sechs Schwachstellen)
- [ ] 6.1 Schlafplatz & Bodenisolierung
- [ ] 6.2 Nachtwärme & Deckenbilanz
- [ ] 6.3 Feuchtebilanz & Lüftung
- [ ] 7.1 Faserkunde & Pflege
- [ ] 7.2 Nadel & Faden
- [ ] 8.1 Kleidungssatz & Eigentum
- [ ] 8.2 Wettergrenzen improvisiert (Verfallsdatum)
- [ ] 8.3 Schuhwerk
- [ ] 9.1 Behelfstrage
- [ ] 9.2 Lager bei Dunkelheit (Restlicht-1-h)

Querverweis-Register Band 4

Alle Verweise aus diesem Band auf andere Bände (Schema B<Band>-X.Y):

Von (dieser Band)	Ziel
1.1	B10-5.2
1.1	B10-1.1
1.2	B3-1.2
1.2	B2-9.1
1.2	B2-1.2
2.1	B3-6.1
2.1	B3-6.3
2.1	B4-2.4
2.2	B1-4.4
2.3	B5-8.1
2.3	B9-3.2
2.4	B3-6.1
2.4	B8-7.1
3.1	B9-3.1
3.2	B1-6.3
4.1	B7-8.1
4.1	B1-7.1
4.2	B1-6.3
4.2	B9-5.2
4.2	B9-5.1
5.1	B5-8.1
5.2	B2-9.2
6.2	B1-2.3
6.2	B3-6.2
6.2	B3-6.3
6.2	B4-2.4
6.3	B3-6.3
7.1	B3-2.2
7.1	B5-7.1
7.2	B5-7.1
7.2	B9-6.2
8.1	B10-5.2
8.1	B10-4.2
8.1	B1-3.2
8.2	B9-6.2
8.3	B3-6.2
9.1	B8-6.1
9.1	B1-6.5
9.1	B9-3.3
9.1	B8-7.2
9.1	B10-5.3
9.2	B1-7.3
9.2	B3-9.3

Prüfprotokoll (interne Quellen-IDs)

Interne Prüf-IDs aus dem Factcheck (dreifache Prüfung). Sie stehen nicht im Lesetext, sondern hier im Protokoll.

ID	Konzept	Fundstelle (Kontext)
W7	1.2	5. Latrine nach Konzept B2-9.1, ≥ 30 m unterhalb der Wasserentnahme.
W28	2.3	Konsistent mit Band 9 (Trocknung) und Band 5 (Ried/Stroh, siehe Ko

Register — Band 4

Einträge zu Konzepten dieses Bandes mit Seitenzahl (S. …); Verweise auf andere Bände als B<Band>-X.Y. Gesamtregister der Reihe: Band 10.

- *Bauplan & Hüttenmaße* — Konzept 4.1, S. 123 (Abb. 4.6) · *4 Pers.: 2,5 × 2,5 m, First 1,20 m, Firstspanne ≤ 3,50 m*; siehe auch Pfosten / First / Verbindungen (Hütte); Hüttendiagnose
- *Behelfsdach* — Konzept 3.2, S. 94 (Abb. 4.4) · *Steillage 30/45/50°*; siehe auch Winter-Unterkunft (Schneehöhle); Dachdeckung & Neigung
- *Behelfstrage* — Konzept 9.1, S. 295 · *Trage-Regeln siehe B8*; siehe auch Bruch & Verrenkung
- *Dachdeckung & Neigung* — Konzept 5.1, S. 152 (Abb. 4.8) · *Ried/Stroh 45°, Zweige 50°, Rinde 30°*; siehe auch Ried / Stroh / Binse (Dachdeckung); Behelfsdach
- *Faserkunde & Pflege (Textil)* — Konzept 7.1, S. 231 (Abb. 4.12) · *Wolle feucht warm, Baumwolle nass kalt, Synthetik schmilzt*; siehe auch Faseraufschluss (Röste); Nadel & Faden; Kleidungssatz & Eigentum
- *Feuchtebilanz & Lüftung (Unterkunft)* — Konzept 6.3, S. 217 (Abb. 4.11) · *½ l Atem/Nacht, Stoßlüftung*; siehe auch Kohlenmonoxid (CO); Ofenlose Not-Heizung (CO)
- *Hüttenbau* — siehe Bauplan & Hüttenmaße (Konzept 4.1, S. 123); Dachdeckung & Neigung (Konzept 5.1, S. 152)
- *Hüttendiagnose* — Konzept 5.3, S. 176 · *sechs Schwachstellen*; siehe auch Bauplan & Hüttenmaße
- *Kältegefahr erkennen (Unterkühlung)* — Konzept 2.4, S. 67 · *Zittern hört auf = Umschlag*; siehe auch Schlaf (Wachenplan, erste Nacht); Brandwunde & Frostbeule
- *Kleidung* — siehe Kleidungssatz & Eigentum (Konzept 8.1, S. 259); Faserkunde & Pflege (Textil) (Konzept 7.1, S. 231)
- *Kleidungssatz & Eigentum* — Konzept 8.1, S. 259 · *gelb: Notstand §§ 34/35 StGB siehe B10-5.2*; siehe auch Wettergrenzen improvisiert (Kleidung); Notstand (§§ 34/35 StGB)
- *Kohlenmonoxid (CO)* — B3-6.3 (warn-3); Konzept 6.3, S. 217 B9-2.1 · *W14: keine Verbrennung in geschlossenen Räumen; Zelt = geschlossener Raum; nie über Nacht im Schlafraum; mehrere Betroffene = Alarm*; siehe auch Ofenlose Not-Heizung (CO); Feuchtebilanz & Lüftung (Unterkunft); Schmiede-Feuer
- *Lager bei Dunkelheit (Restlicht-1-h)* — Konzept 9.2, S. 308 · *Restlicht-1-h*; siehe auch Zeit ohne Uhr
- *Lagerplatz* — Konzept 1.2, S. 16 (Abb. 4.1) · *Kaltluftsee, Flutlinie 30 m, Lee*; siehe auch Zonenplan (Wasser & Latrine); Feuerplatz / Zonenplan (Feuer); Latrine
- *Nachtwärme & Deckenbilanz* — Konzept 6.2, S. 204 siehe auch Wärmepaket (Schichten); Schlaf (Wachenplan, erste Nacht)
- *Nadel & Faden* — Konzept 7.2, S. 243 · *2 Nadeln / 10–15 m Zwirn*; siehe auch Faserkunde & Pflege (Textil); Flicken (als Methode)
- *Notstand (§§ 34/35 StGB)* — B1 Anhang D; B10-5.2; Konzept 8.1, S. 259 · *Eigentumseingriff bei Lebensgefahr gerechtfertigt/entschuldigt*; siehe auch Gast & Fremder; Kleidungssatz & Eigentum; Wucher
- *Pfosten / First / Verbindungen (Hütte)* — Konzept 4.2, S. 136 (Abb. 4.7) · *Steinkranz, 30 cm Tiefe, Sattelkerbe*; siehe auch Bauplan & Hüttenmaße; Zapfen / Loch / Keil (Holzverbindung)
- *Schlafplatz & Bodenisolierung* — Konzept 6.1, S. 191 (Abb. 4.10) · *unten zuerst, 12–18 Armvoll*; siehe auch Nachtwärme & Deckenbilanz; Winter-Unterkunft (Schneehöhle)
- *Schneehöhle* — siehe Winter-Unterkunft (Konzept 3.3, S. 108)
- *Schuhwerk* — Konzept 8.3, S. 280 (Abb. 4.13) · *eines trägt, eines trocknet; nie ans Feuer*; siehe auch Wettergrenzen improvisiert (Kleidung)
- *Trage / Krankentrage* — siehe Behelfstrage (Konzept 9.1, S. 295)
- *Unterkunft / Hütte* — siehe Lagerplatz (Konzept 1.2, S. 16); Bauplan & Hüttenmaße (Konzept 4.1, S. 123)
- *Unterkunftsethik* — Konzept 1.1, S. 6 siehe auch Lagerplatz; Gast & Fremder
- *Wand / Boden / Sockel (Hütte)* — Konzept 5.2, S. 162 (Abb. 4.9) · *20 cm Sockel, Ringgraben*; siehe auch Schlafplatz & Bodenisolierung
- *Wärme (halten)* — siehe Wärmepaket (B3-6.1); Wärmehaushalt (Konzept 2.1, S. 32)
- *Wärmehaushalt (Schichtprinzip)* — Konzept 2.1, S. 32 (Abb. 4.2); siehe auch Wärmepaket (Schichten); Nachtwärme & Deckenbilanz; Faserkunde & Pflege (Textil)
- *Werkstoffkunde Dach/Wand* — Konzept 2.3, S. 55 (Abb. 4.3); siehe auch Dachdeckung & Neigung; Binden / Körbe / Bast
- *Wetter-/Wolkenlesen (Unterkunft)* — Konzept 2.2, S. 44 siehe auch Wetter lesen (Zwei-Zeichen-Regel)
- *Wettergrenzen improvisiert (Kleidung)* — Konzept 8.2, S. 269 · *Verfallsdatum*; siehe auch Kleidungssatz & Eigentum; Schuhwerk
- *Windbruch (Klangprobe)* — Konzept 3.1, S. 82 · *besetzter Bau bleibt besetzt*; siehe auch Fällen (tödliche Minute); Bauplan & Hüttenmaße
- *Winter-Unterkunft (Schneehöhle)* — Konzept 3.3, S. 108 (Abb. 4.5) · *gelb: Einsturzrisiko — zu zweit bauen; Kugelprobe, Luftloch, Podest*; siehe auch Behelfsdach